



Koehler
THERMAL PAPER

KT 55 PF



Anwendungen:

Kassenrollen (POS), ATM


Beschreibung:

- Mittlere Sensitivität
- 10 Jahre Haltbarkeit der Schrift bei korrekter Lagerung
- Erhöhte Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Hergestellt ohne Verwendung von Phenolen


Papiertechnische Eigenschaften	Wert	Testmethode
Flächengewicht	52 g/m ² ± 4 g/m ²	ISO 536
Dicke (Einzelblatt)	63 ± 5 µm	ISO 534
Glätte nach Bekk (Strichseite)	≥ 350 s	ISO 5627
Weisse (Strichseite)	≥ 85 %	ISO 2470
Bruchwiderstand längs	≥ 40 N / 15 mm	ISO 1924-2
Bruchwiderstand quer	≥ 15 N / 15 mm	ISO 1924-2
Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse	optische Dichte nach Alterung *	Bedingungen
Wärmebeständigkeit	≥ 90 %	24h / 50°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit	≥ 75 %	24h / 40°C 80% r.F.
Lichtbeständigkeit	≥ 80 %	24h / 16.000 lux

* bezogen auf maximale optische Dichte

Dynamische Sensitivität

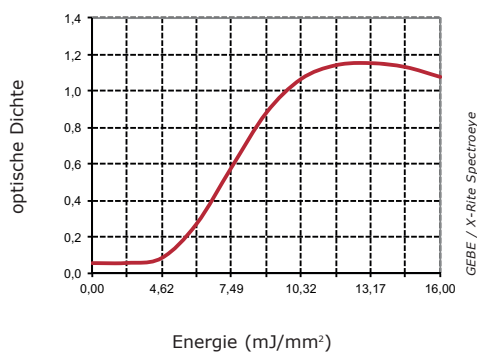

Statische Sensitivität

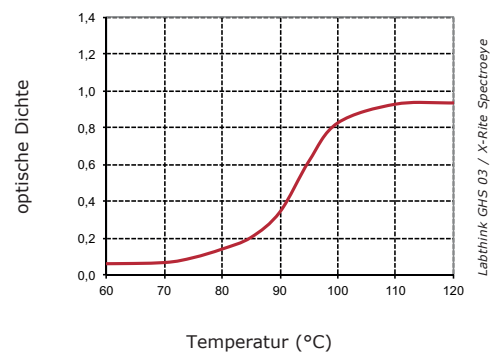

Änderungen vorbehalten



Koehler
PAPER

Koehler Paper SE

Hauptstraße 2 · 77704 Oberkirch · Deutschland · Telefon +49 7802 81-0 · Fax +49 7802 81-4330 · www.koehlerpaper.com